

## Castrol Magnatec 5W-40 C3

teljesértékű védelem az indítókulcs elfordításától

### Termékleírás

A motor kopásának mintegy 75 %-a a motor felmelegedési fázisában következik be. Amíg a motor leállításakor a hagyományos motorolajok lefolynak a védelemre szoruló alkatrészekről addig a Castrol Magnatec egyedi összetételű molekulái ott maradnak. Szinte mágnesként tapadva különleges védelmet nyújtó kenőfilmet hoznak létre amely az indítókulcs elfordításának pillanatától azonnal teljesértékű védelmet nyújt, ezzel számottevő mértékben\*\* hozzájárul a motor kopásának mérsékléséhez

Az új Magnatec motorolajok a védelem érzékelhető, látható és hallható mértékű javítása érdekében fokozott tisztaságú molekulák felhasználásával készülnek

Castrol Magnatec. Azonnali védelem az indítókulcs elfordításától.


\*\*Az iparági Sequence IVA kopási teszt alapján

### Alkalmazási terület

A Castrol Magnatec 5W-40 C3 mindazon benzin- és dízelüzemű motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACE/C3, API SN/CF vagy korábbi minősítésű SAE 5W-40 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol Magnatec 5W-40 C3 a gyártóművi előírásokkal összhangban a korszerű személygépkocsik további széles köréhez, így elsősorban részecszeszűrővel valamint 3-utas katalizátorral felszerelt modellekhez alkalmazható. Kérjük nézze át a gépkocsi kezelési kézikönyvében a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket.

\* A GM Dexos2 jóváhagyás visszamenőleg alkalmas mindazokhoz a régebbi modellekhez amelyekhez a GM-LL-A-025 vagy a GM-LL-B-025 jóváhagyású motorolajok használatát írják elő.

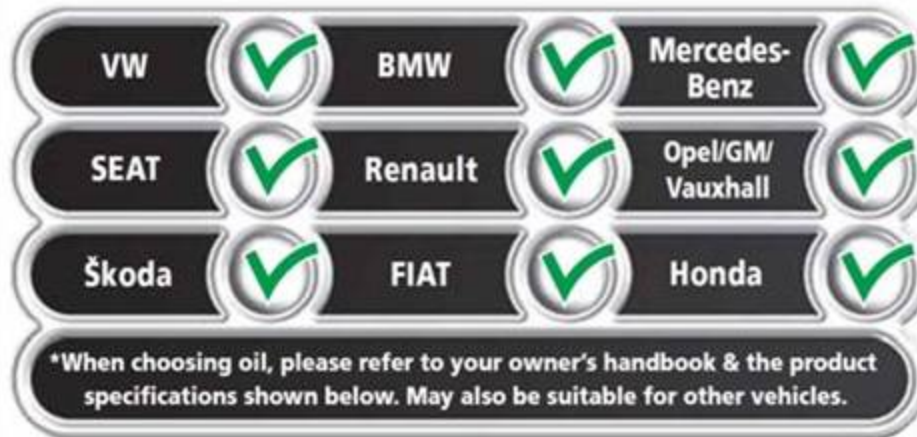

### Előnyök

A Castrol Magnatec egyedi összetételű molekulái:

- akkor is kifogástalanul tapadnak a terhelésnek kitett fémfelületekre amikor a hagyományos motorolajok lefolynak onnan.
- az indítás pillanatától kifogástalan védelmet nyújtó kenőfilmet hoznak létre;
- ellenállóbbá teszik a motor alkatrészeit a kopással szemben;
- a szintetikus technológia eredményeként széles hőmérsékleti tartományban kifogástalan védelmet biztosítanak

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol Magnatec 5W-40 C3
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.85
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.4
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6220
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	81
viszkozitási index	ASTM D2270	None	169
dermedéspont (nyílttéri)	ASTM D97	°C	-45
lobbanáspont	ASTM D93	°C	207
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.8

## Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3  
API SN/CF  
BMW Longlife-04  
Meets Fiat 9.55535-S2  
MB-Approval 229.31  
Renault RN 0700 / RN 0710  
VW 502 00/ 505 00  
dexos2@ \*

## Tárolási feltételek

Minden kiszerelest fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Magnatec 5W-40 C3  
06 May 2013  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.  
+36 (1) 799-0350  
<http://www.castrol.hu>